

RGR.ZP.271.24.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym”

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy, powołując się na art.284 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U z 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytania i wyjaśnia co następuje :

1. Proszę o określenie rodzaju i sposobu zbrojenia fundamentu i słupków.


Odpowiedź : Zbrojenie dolne 2 \varnothing 12, zbrojenie górne 2 \varnothing 12, dodatkowo jako zbrojenie montażowe 4 \varnothing 8 (po dwa pręty \varnothing 8 w 1/3 i 2/3 wysokości po każdej stronie fundamentu połączone strzemionami \varnothing 6 co 25cm) zbrojenie powinno mieć zapewnione otulenie min. 5cm z każdej strony.

2. Czy i w jakiej wysokości powinien być wyprowadzony cokół fundamentu ponad ziemię ?

Odpowiedź : Cokół powinien być wyprowadzony poprzez zaszalowaniem minimum 2cm ponad powierzchnię gruntu, jeżeli na jakimś odcinku fundamentu występuje nachylenie terenu to część poniżej będzie wystawać odpowiednio ponad grunt.

3. Czy inwestor przewidział uskoki ogrodzenia względem położenia terenu , jeśli tak to w jak i sposób powinny być wykonane ?

Odpowiedź : Fundamenty w takim przypadku realizować w schemacie schodkowym. Z zakładem niższej części na wyższą minimum 0,5m według przykładu poniżej.

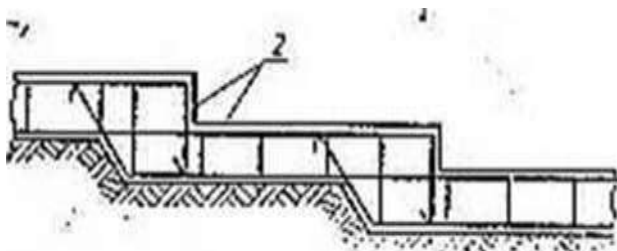

4. Co inwestor ma na myśli określając szerokość muru pomiędzy słupkami na 29 cm , jak ją osiągnąć .
Proszę podać sposób wykonania gdyż cegła to wymiar 24 cm – czy dokładamy tyle tynku a może dopuszcza się małą korektę szerokości (np 27 cm) przy zastosowaniu standardowej techniki budowania ? Podobnie ze słupkami - 43 x 43 cm. Murując cegły mamy wymiar 38 x 38 cm + tynk , dokładamy tynk czy robi my jak w przypadku murku (ok 41 x 41 cm) ?

Odpowiedź : Szerokość 29cm zakładała zastosowanie cegły najpopularniejszej w użyciu o wymiarach 25x12x6,5cm co po dodaniu dwóch warstw tynku cementowo-wapiennego o gr. 2cm dawało 29cm łącznie. Rodzaj i wygląd ogrodzenia był uzgadniany z Konserwatorem zabytków trudno jednoznacznie stwierdzić czy zmiana grubości jest zmianą istotną uzyskanego uzgodnienia czy nie. Analogicznie jak w powyżej należy rozpatrywać wykonanie słupów ogrodzeniowych.

5. Proszę określić w jakiej technologii z jakiego materiału w jakim kolorze mają być wykonane przęsła ogrodzeniowe , bramy, furtki .

Odpowiedź: Przy wykonywaniu projektu do uzgodnień przewidziane było rozwiązanie z gotowych przęseł prefabrykowanych o wymiarach 200x120cm, kolor z palety RAL9005, powłoka malowana proszkowo, struktura gładka. Bramy i furtki należy dobrać z jednej serii tego samego producenta co przęsła ogrodzeniowe.

6. Proszę określić sposób ułożenia dachówki karpiówki na słupkach i murach pomiędzy nimi , czy w miejscu styku szlifujemy pod kątem 45 st. i składamy czy używamy tzw gąsiora kalenicowego a może inne rozwiązanie ? Na widoku B-B w opracowaniu pokazany jest daszek prefabrykowany na murach , w przedmiarze zaś dachówka- co stosujemy ?

Odpowiedź : Dopuszcza się łączenie stron z zacięciem pod kątem, zaleca się zostawić szczelinę między dachówkami na „kalenicy” szerokości około 2mm i wypełnienie jej silikonem w kolorze dachówki. Montaż przewidziany na zaprawie cementowo wapiennej.

7. Proszę określić kolor dachówki .

Odpowiedź: Proszę przyjąć kolor „czerwony naturalny”

8. Czy tynki mają być wykonane z zastosowaniem metalowych narożników podtynkowych ?

Odpowiedź : Narożniki metalowe mogą zostać zastosowane przy realizacji zadania pod warunkiem zastosowania dobrych jakościowo materiałów które nie będą korodować. Przy zastosowaniu narożników trzeba dołożyć staranności do wykonywania prac tynkarskich aby nie przecierać warstwy ochronnych narożnika.

9. Czy , w jaki sposób , na jakich zasadach inwestor dopuszcza poruszanie się sprzętem ciężkim po terenie parku w sposób konieczny do wykonania zadania - ładowarki , mini koparki , wozy z betonem , wozy z materiałami budowlanymi , składowanie materiałów ?

Odpowiedź : Zgodnie z §2 ust.2 Istotnych postanowień umowy - Zał. nr 7 do SWZ – wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, a po zakończonych pracach musi zlikwidować zaplecze budowy, uporządkować teren budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych

przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji. Ponieważ prace prowadzone będą na terenie Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Wykonawca powinien zapewnić ciągły nadzór nad pracami budowlanymi i w taki sposób zabezpieczyć wejście na teren budowy żeby uniemożliwić zbliżenie się dzieci w pobliże wykonywanych prac, a także zachować podstawowe zasady ruchu drogowego: zasadę ostrożności i zasadę ograniczonego zaufania w czasie przejazdów po terenie szkolnym.

Na podstawie art. 286 ust.1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składania ofert do dnia 20.01.2022 godz.11:00 oraz zmiany terminu związania ofertą zarówno w SWZ jak i w Ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.02.2022 r.